

G 8000 СЕРИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОКЛЕВЕЛЛЕР С ОТКИДНЫМ ЯЗЫКОМ

Управление кнопкой

Безопасная и простая активация с помощью кнопок.

Микропроцессор

Модули управления могут быть настроены под требования заказчика.

LED коммуникация

Внешние и внутренние диодные лампы показывают состояние операций перегрузочного моста.

Возврат в исходное положение

Контролируется кнопкой, обеспечивает безопасное движение погрузчиков.

Прочная платформа

Конструкция стальных балок разработана для работы с различными типами погрузчиков и тележек.

Технология плавного переезда

Уменьшает зазор между платформой и задними петлями, что позволяет погрузчику плавно, без скачка переезжать в кузов.

Рамная конструкция

Различные варианты подвесных рам для удобства монтажа. Возможна установка в бетон или каркас.

Надёжная гидравлика

Гидравлическая установка как платформы так и языка обеспечивает высокую надёжность и минимум обслуживания.

Шток для обслуживания

Удерживает платформу и язык во время сервиса и ремонта.




ПРОСТОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПЛАВНОГО ПЕРЕЕЗДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ


Перегрузочные мосты Rite-Hite обеспечивают наилучшую плавность переезда между полом, доклевеллером и трейлером для предотвращения травм и минимизации повреждений погрузчиков и продукции.



Обычные доклевеллеры имеют зазор в области задних петель, что приводит к возникновению различных вибраций и ударов при проезде погрузчика,

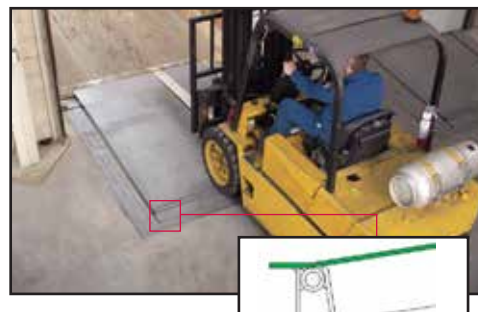


Инновационная конструкция задних петель позволяет плавно переезжать с пола склада на доклевеллер.



Конструкция стальных балок обеспечивает гибкость и стабильность. Встроенная защита ног приварена к платформе.

Инновационная конструкция задних петель позволяет плавно переезжать с пола склада на доквеллер.



Микропроцессорное управление, внешняя и внутренняя индикация, возврат в исходное положение

Управление

Для поднятия платформы нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ на пульте управления. Платформа поднимется, язык откинется автоматически. Отпустите кнопку для опускания платформы на кузов трейлера. После погрузки доквеллер должен быть приведен в исходное положение путем удерживания кнопки возврата R или автоматически (опция) путём однократного нажатия R. Простая инструкция на русском языке прилагается. Платформа обеспечивает на поперечную компенсацию наклона кузова до 100 мм и остаётся плоской в задней части приямка для предотвращения заклинивания. Язык обладает рессорными качествами.

Гидравлическая система

Платформа поднимается двумя гидравлическими цилиндрами со встроенными предохранительными клапанами потока (защита от свободного падения). Язык поднимается гидравлическим цилиндром. Гидронасос, блок клапанов и масляный бак собраны в единый блок, установленный под платформой в легкодоступном месте.


Электрическая система

Электрическая система находится в IP54 пульте управления с двумя кнопками (вверх и возврат) и главным выключателем. Микропроцессорный контроль может быть легко настроен с помощью модуля персонализации. Внутренний индикатор и дополнительные внешние диодные лампы показывают актуальное состояние доквеллера. Напряжение питания 3x400V+N+E, 50 Гц, потребляемая мощность 0,75 кВт.

Все электронные компоненты, соединения и контрольный блок имеют сертификаты Евросоюза.

Номинальные размеры

Грузоподъёмность En 1398, (кН)
60
80

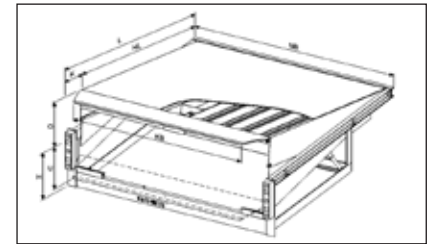

Номинал. длина nL (mm)	Длина языка K (mm)	Полная длина L (mm)	Компенсация вверх O (mm)	Компенсация вниз U (mm)	Высота конструкции H (mm)
2000	400	2400	400	350	600
2500	400	2900	400	350	600
3000	400	3400	400	350	600

Стандартная комплектация

- Соответствие EN 1398 и ZH 1/156
- Технология плавного переезда
- Рифлёная поверхность настила
- Откидной язык
- Гидравлическая система:
 - Аварийный клапан
 - Автоматическая установка высоты
- Электрическая система:
 - Микропроцессорное управление, 400/230V 24V управляющее
 - Автоматическая остановка при выключении питания при включении кнопки STOP
 - 2 кнопки управления с возвратом в исходное положение.
 - кабели управления
- Стальные конструкции окрашены по RAL 7016
- Черная/жёлтая полоса на защите ног
- 2 резиновых бампера 400x90x80 мм

Номинал. ширина nB (mm)	Ширина языка KB*1 (mm)	Сегментир. язык (mm)
2000	2000	Option
2250	2000	2/125/330

KB*1 Применяется к любой нормальной длине (NL)

Опции

- Опалубка для дока
- Цинковое покрытие
- PVC/щёточное уплотнение по 3-м сторонам
- Теплоизоляция - Styrodur
- Абразивное покрытие - KVS
- RAL цвета на выбор
- Резиновые бампера 500x250x80 мм
- Резиновые бампера 500x250x140 мм
- Бампера, облицованные сталью
- Другие опции по запросу